29616 XLED A60 10W-NW-M

Světelný zdroj LED

5905339296160

320° HIGH lumen up to 152 lm/W

XLED A60M 4,5W, XLED A60M 7W, XLED A60M 8W, XLED A60M 10W

Kanlux XLED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Matná baňka ve tvaru tradiční žárovky a LED diod uspořádaných tak, aby se světlo šířilo všemi směry a úhel osvětlení byl až 320 stupňů!

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: MLS
Propojený světelný zdroj (CLS) : ne
Barevně laditelný světelný zdroj : ne
Světelný zdroj s vysokým jasem : ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Šířka [mm]: 60
Výška [mm] : 105
Hloubka [mm]: 60
Průměr [mm]: 60
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz] : 50
Jmenovitý proud zdroje [mA] : 80
Jmenovitý výkon [W] : 10
Celkový jmenovitý světelný tok [lm] : 1520
Jmenovitý úhel záření [°] : 320
Materiál difuzoru: sklo
Zdroj světla: A60
Typ diody: LED FILAMENT
Barva světla: bílá
Patice (Zdroj světla): E27
Jmenovitá životnost lampy [h] : 10000
Počet cyklů zap/vyp: ≥15000
Kształt: standardní
Další informace: Zdroj světla (LS)
Obsah rtuti: ne
Obsah rtuti v lampě [mg] : 0

Dokument vytvořen: 07.03.2025, 16:45
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

29616 XLED A60 10W-NW-M

Světelný zdroj LED



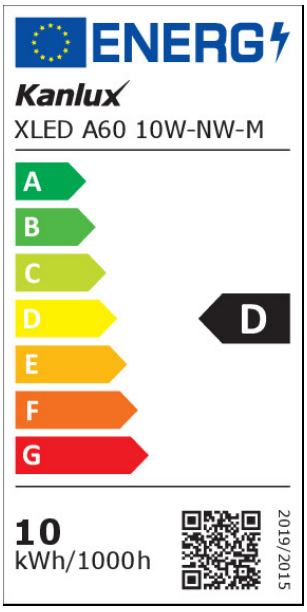

Světelná účinnost [lm/W]: 152

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 10
Třída energetické účinnosti: D
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm] : 1520
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm] : v kouli (360°)
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : ≤6
Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W] : 10
Výška světelného zdroje [mm] : 105
Šířka světelného zdroje [mm] : 60
Hloubka světleného zdroje [mm]: 60
Index podání barev : 80
Trichromatické souřadnice (x): 0.38
Trichromatické souřadnice (y): 0.38
Údaj o rovnocenném příkonu [W] : 99
Hodnota indexu podání barev R9 : 5
Činitel funkční spolehlivosti: ≥0.9
Činitel stárnutí: 0.90

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účiník základní harmonické (cos φ1) : 0.5
LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se
Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM) : 1,0
Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM) : 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 10
Počet kusů v druhém balení : 10
Počet kusů v hromadném balení: 100
Čistá jednotková hmotnost [g] : 34
Gramáž [g]: 66
Hmotnost kusu brutto [g] : 53.5
Délka jednotkového balení [cm]: 6.5
Šířka jednotkového balení [cm]: 6.5
Výška jednotkového balení [cm]: 12

29616 XLED A60 10W-NW-M

Světelný zdroj LED
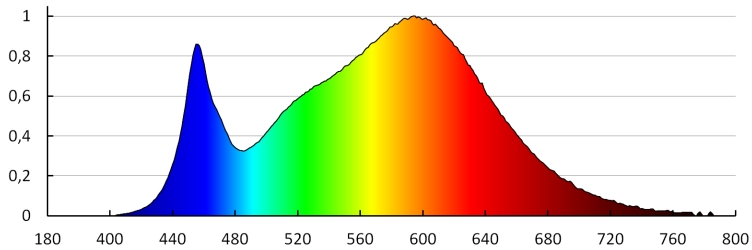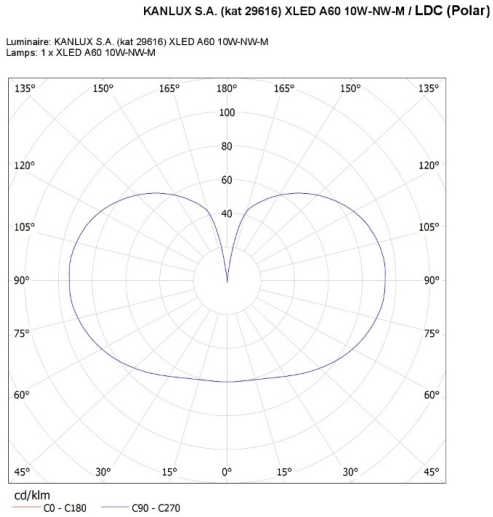
Hmotnost kartonu [kg] : 6.6
Šířka kartonu [cm] : 35.5
Výška kartonu [cm] : 26.5
Délka kartonu [cm] : 69
Objem kartonu [m³] : 0.064912